

STEALTH: GRAFIKKARTENKÜHLER

MONTAGEANLEITUNG

Dieses Produkt ist bestimmt für die erfahrenen Benutzer. Bitte, installieren Sie es mit einem Techniker. Die Komponente können von einer schlechten Montage beschädigt werden. Die Gesellschaft Swiftech übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, die durch den Einbau oder die Anwendung entstanden sind. Es ist möglich, dass es Änderungen gibt. Schauen Sie bitte unsere web Site: www.swiftech.com für die Updates.


VGA und SLI Kompatibilität

Produkt	Kompatibilität mit Grafikkarten	SLi Kompatibilität
Swiftech Stealth	GeForce 8800 GTS, GTX und Ultra	

Paketinhalt

Anzahl	Stück
1	Stealth: Grafikkartenkühler
1	Arctic Céramique™ Warmleitpaste
2	Schlauchschellen 12mm
6	Spring-loaded screws
4	MC21 mosfet heatsinks

Montageanleitung

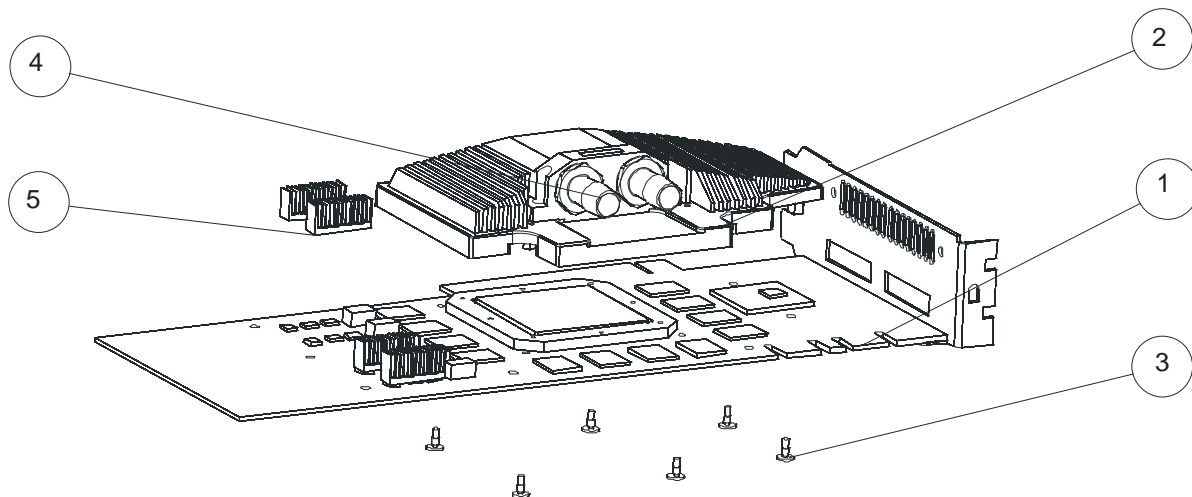

Nummer	Stück	Anzahl
1	Graffikkarte	1
2	Grafikkartenkühler	1
3	Schrauben	6
4	Fittinge: 12mm	2
5	MC21	4

Schritt für Schritt:

Erste Etappe: Sie installieren die Fittinge in den Löcher des Waterblocks. Sie befestigen sie mit einer 5/8“ Stecknuss. Die Fittinge müssen richtig zugeschraubt sein, um sie sich nicht später zu locken.

Zweite Etappe: Sie bauen der bestehende Kühler aus und Sie putzen die Komponente. Dann tragen Sie die Wärmeleitpaste auf die Komponente, die gekühlt werden (ein Tropfen für RAM und Chip NVIO und eine Nuss für die GPU).

Wichtig: Sie entfernen das plastike Schutzpapier der Kupferplatte (Sie putzen die Kupferplatte mit Alkohol) ABER Sie behalten die blaue Folie an, die die Thermo-Klebstoff-Filme von den RAM-Chips schützt.

Dritte Etappe: Sie setzen den Kühler Stealth auf die Grafikkarte. Sie drehen nun die Grafikkarte um, während Sie die Position des Kühlers halten. Schließlich, schrauben Sie allmählich die 6 Schrauben.


Vierte Etappe: Sie schälen das schutzpapier von den MC21 Kühler und Sie installieren(*) die MC21 auf jeden Mosfet (oder IG-FET). Sie drücken auf die MC21 fest (10 Sekunden), um sicher zu sein, dass sie nicht bewegen werden. Sie installieren die Schlauchschellen.

(*) SEHR WICHTIG: MOSFET PUTZEN

Bevor Sie die Kühlers installieren, muss Die Fläche von den Mosfets sauber und trocken sein. Dann sind die Kühlers performanter und kleben sie besser an die mosfets fest.

Wenn es nicht zu dreckig ist, können sie mit einem Tuch mit Isopropyl alkohol putzen. (Danach lassen Sie die Mosfets einige Minuten trocknen).

Wenn es sehr dreckig ist, benutzen Sie ein Lösemittel (wie Azeton, methyl ethyl ketone, Toluol). Es ist perfekt, um Wärmeleitpaste (zb: von der vorige Installation) zu putzen. **Aber naher müssen Sie mit Isopropyl alkohol putzen.**

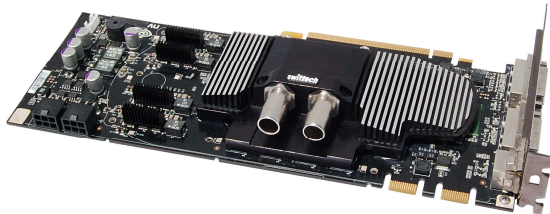

Letze Etappe:

Sie installieren die wassergekühlte Grafikkarte in das Chassis.

Bevor sie das computer starten, müssen Sie immer kontrollieren, dass Sie keine Leaks haben.

Wichtig: Trotz unseren Anstrengungen, um eine klare und verständliche Montaganleitung vorzuschlagen, können sie trotzdem Fehler machen.

Auf diesem Fall, übernimmt swiftech keinerlei Haftung für Schäden, die durch den Einbau oder die Anwendung entstanden sind oder, die auf ein Vergessen in der Montageanleitung, ein schlechtes Funktionieren, oder auf Defekten der swiftech Produkts anzurechnen sind.

GARANTIE

Unsere Produkte sind mit Garantie während 12 Monaten, die Garantie beginnt den Tag des Verkaufs, schält die Materialdefekten oder die Fertigung aus.

Durch dieser Periode, werden die Produkten repariert oder geändert, wenn Sie diese Bedingungen einhalten : 1) : Geben Sie den Produkt zurück, wohin Sie ihn gekauft haben ; 2) der Produkt wird von dem Verbraucher gekauft und angewendet, der hat ihn nicht vermietet ; 3)

Der Produkt muss gut angewendet sein (einhaltend die Montaganleitung)

Die Garantie gibt Ihnen kein anderes Recht und schält keinerlei Haftung für Schadenersatz aus.

Sie ist geschenkt und ändert ihre Rechte als Verbraucher nicht.