

# APOGEE™ XT – MULTI MOUNT ADAPTER PLATE

## GUIDE D'INSTALLATION INTEL SOCKET 771

1

**Démontez la plaque de rétention d'origine**  
Utilisez la clef Allen fournie pour dévisser les 6 vis come indiqué ci-dessus.

2

**Remontez la plaque de rétention multiple**  
Utilisez la clef Allen fournie pour revisser les 6 vis come indiqué ci-dessus.


3

**Préparez le microprocesseur**  
Nettoyez le CPU avec un dégraissant (de préférence spécialement conçu pour les composants électroniques), puis appliquez la pâte thermique fournie au centre du CPU.

4

**Installation**  
Pour cette installation, vous conserverez la plaque arrière de renfort de la carte mère. Insérez les 4 vis dans chacun des trous de la plaque de rétention qui correspondent aux trous de montage de la carte mère. Enfillez ensuite les entretoises nylon sur les vis, et finalement vissez les rondelles de nylon qui retiennent le tout. Vous avez à présent un assemblage doté de 4 pieds. Déposez le waterblock sur le processeur, et simplement serrez les 4 vis en croix et graduellement jusqu'elles arrivent à fond.

5

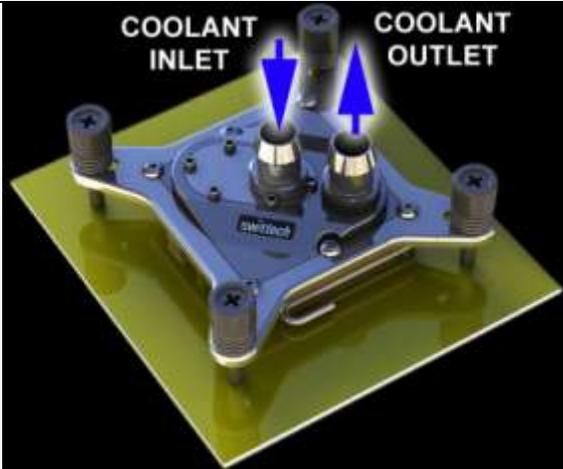

**Installez les tuyaux**

L'entrée du liquide de refroidissement est identifiée par une plaque démontable. Celle-ci est installée d'origine dans sa position optimale, mais elle peut aussi être retournée de 180° afin de permettre l'installation d'embouts anti-twist de gros diamètre (pas de vis standard G ¼). Une légère dégradation de la performance thermique et hydraulique est inévitable lorsque la plaque est retournée.

Finalement, attachez les tuyaux en utilisant les colliers de serrage fournis à cet effet. L'installation est à présent terminée !



**IMPORTANT !** Malgré tous nos efforts pour vous offrir un guide technique le plus explicite possible, des erreurs ou omissions sont possibles. La Société Swiftech® ne pourra pas être tenue pour responsable pour tous dommages survenus aux composants suite à l'utilisation des produits de refroidissement Swiftech®, dommages dus à des erreurs ou oublis de notre part dans les instructions ci-dessus mais également dus à un mauvais fonctionnement ou un défaut des produits Swiftech®. Les images utilisées ci-après ne sont pas nécessairement contractuelles.

**GARANTIE :** Nos produits bénéficient d'une garantie de 12 mois à partir de la date d'achat, garantie couvrant les défauts de matériaux ou de fabrication. Pendant cette période, les produits seront réparés ou remplacés si les conditions suivantes sont respectées : (I) le produit doit être retourné au revendeur où il a été acheté; (II) le produit a été acheté et utilisé par l'utilisateur final, il n'a pas été loué ; (III) le produit n'a pas été mal utilisé, manipulé sans attention ou sans respect des règles d'utilisation mentionnées. Cette garantie ne confère pas d'autres droits que ceux clairement cités plus haut et ne couvre aucune demande de dommages et intérêts. Cette garantie est offerte comme un extra et n'affecte pas vos droits statutaires de consommateur.